

# MAGNETVENTILER



Vi erbjuder ett sortiment magnetventiler, konstruerade och tillverkade med höga krav på funktion och säkerhet. Ventilerna är avsedda för varierande användning – även explosiva och andra extrema miljöer.

**SERIE 21** - 2-vägs direktstyrda magnetventiler för generella applikationer med luft, vatten, gaser och lätta oljor.

Konfiguration: Normalt stängd och normalt öppen  
Gånganslutning: 1/8"-1/2"  
Material: Huset: mässing  
Inre delar: Rostfritt stål  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Option: Viton, EPDM, PTFE  
Standardspänningar: 12, 24 V DC, 24, 110, 220, 230, 240 V, AC 50/60 Hz



**SERIE 31** - 3-vägs direktstyrda magnetventiler för generella applikationer med luft, vatten, gaser och lätta oljor.

Konfiguration: Normalt stängd, normalt öppen och universal  
Gånganslutning: 1/8"-1/4"  
Material: Huset: mässing  
Inre delar: rostfritt stål  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Option: Viton, EPDM  
Standardspänningar: 12, 24 V DC, 24, 110, 220, 230, 240, V, AC 50/60 Hz



**SERIE ACD och ACP** - 2-vägs diafragm- eller kolv-sättesventiler avsedda för generella applikationer med luft, vatten, lätta oljor, varmt vatten och ånga.

Konfiguration: Normalt stängd, normalt öppen  
Gånganslutning: 3/8"-2"  
Material: Huset: mässing (till 1");  
brons (1 1/4" och större)  
Inre delar: rostfritt stål  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Option: Viton, EPDM, PTFE  
Standardspänningar: 12, 24 V DC, 24, 110, 220, 230, 240, V, AC 50/60 Hz

**SERIE 68** - Kryogeniska och flytande CO<sub>2</sub>. Magnetventiler för kryogeniska medium som flytande syre och kväve med temperatur ner till -196°C.

Konfiguration: Normalt stängd, normalt öppen  
Gånganslutning: 1/8"-2"  
Material: Huset: mässing (till 1");  
brons (1 1/4" och större)  
Inre delar: Rostfritt stål, kopparlegering  
Tätningar: Standard: PTFE  
Option: Viton, EPDM, PTFE  
Standardspänningar: 12, 24 V DC, 24, 110, 220, 230, 240, V, AC 50/60 Hz




**SERIE 67** - 3/2 och 5/2. Magnetventiler avsedda för applikationer i extrema miljöer för luft och gaser. Serie 67 användas också för flödeskontroll i petrokemiskt industri.

Konfiguration: Universal funktion med valfri manuell styrning och återställning  
Gånganslutning: 1/4"-1/2"  
Material: Huset: rostfritt stål  
Inre delar: rostfritt stål  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Option: Viton, EPDM,  
Standardspänningar: Standard AC och/eller DC  
Options: EExd kapsling av aluminium eller rostfritt stål



**UNIVERSELLA** - 3/2 och 5/2 Namur. Magnetventiler för flödeskontroll av luft i pneumatisk styrdorn. Modellen kan användas för generella applikationer men även i extrema miljöer.

Konfiguration: 3/2, 3-väg normalt stängd  
5/2, 2 positioner, 5 öppningar  
(1 ingång, 2 utgångar, 2 utströmningar)  
Gånganslutning: 1/4"  
Material: Huset: aluminium eller rostfritt stål  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Standardspänningar: Standard AC och/eller DC  
Options: EExd kapsling av aluminium eller rostfritt stål

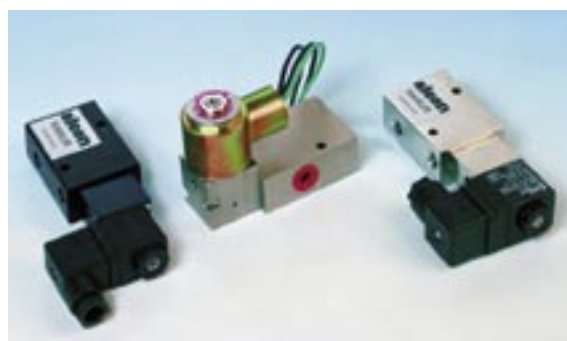

**SERIE GB** - Magnetventiler för automatiska gasbrännare med natur-, butan eller propangas.

Konfiguration: 2-väg normalt stängd  
Gånganslutning: 1/4"-1"  
Material: Huset: aluminium  
Tätningar: Standard: Nitrile  
Standardspänningar: Standard AC och/eller DC  
Options: EExd kapsling av aluminium eller rostfritt stål



Limo AB är ett tekniskt präglad handels- och tillverkningsföretag som arbetar med industrikomponenter och halvfabrikat.

Våra produkter och kunskaper medverkar till mindre underhållskostnader hos våra kunder.

På avdelningen för industrikomponenter har vi specialiserat oss på hydrauliska stötdämpare, gasfjädrar, bälgcylindrar, vibrationsisolatorer och magnetventiler.

Inom produktgruppen slitstarka material arbetar vi med olika typer av slitagegummi och produkter där detta ingår. Produkter som kan nämnas är ventiler, pumpar och cykloner. Vi har egen produktion och konstruktion inom området.

Vår verksamhet är koncentrerad till svensk och nordisk industri med tyngdpunkten på verkstads- och processindustri.



# LIMO

L I N A T E X · M O L Y S T R I A A B

# MAGNETVENTILER



SÄKER FLÖDESKONTROLL  
VARIERANDE APPLIKATIONER  
SPECIELLA LÖSNINGAR