





GUMMIKOMPENSATORER

Gummikompensator reducerar fortplantning av vibrationer och tryckstötter i rörledningssystem och tar effektivt hand om spänningar i systemet

LIMOFLEX AMS

ENKEL SFÄRISK KOMPENSATOR MED LÖSA FLÄNSAR

Nr	Benämning	Material
1	Fläns	Kolstål galv.
2	Ring	Kolstål
3	Bälg	Valmöjlighet
4	Armering	Syntetfiber

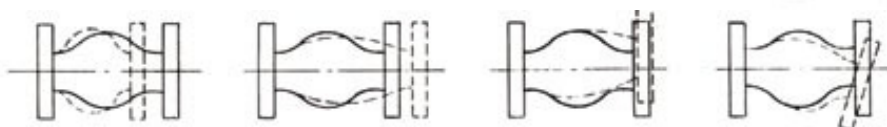

Tekniska data

Tryckklass	PN16	PN8
Provtryck	60 bar	24 bar
Vacuum	750 mm Hg	
Temperaturområde	-10oC - 115oC	
Resistent mot	Varmt och kallt, sjövattnen, svaga syror, alkaliska lösningar, tryckluft etc.	
Kan beställas i utförande med längdbegränsning		

Rörelseupptagning

Typ	Dimension		DF		Axiell kompression	Axiell sträckning	Sidoför-skjutning	Vinkel-avvikelse
	genomströmning							
AMS-101	1"	95	25	50	8 mm	4 mm	8 mm	15°
AMS-101Q	1-1/4"	95	40	69	8	4	8	15°
AMS-101H	1-1/2"	95	40	69	8	4	8	15°
AMS-102	2"	105	52	86	8	5	8	15°
AMS-102H	2-1/2"	115	68	106	12	6	10	15°
AMS-103	3"	130	76	116	12	6	10	15°
AMS-104	4"	135	103	150	18	10	12	15°
AMS-105	5"	170	128	180	18	10	12	15°
AMS-106	6"	180	152	209	18	10	12	15°
AMS-108	8"	205	194	260	25	14	22	15°
AMS-110	10"	240	250	320	25	14	22	15°
AMS-112	12"	260	300	367	25	14	22	15°
AMS-114	14"	265	320	408	25	16	22	15°
AMS-116	16"	265	372	472	25	16	22	15°
AMS-118	18"	265	415	522	25	16	22	15°
AMS-120	20"	265	454	570	25	16	22	15°



Stabil konstruktion som klarar undertryck ner till 750 mm Hg





LIMO AB – med mångårig erfarenhet inom gummiindustrin – med tillverkning i Sverige och Rumänien sedan 1952. Vi förser våra kunder med idé, konstruktion, verktygsframtagning och produktion av färdig produkt.

LIMO arbetar både med enstycks- och serieproduktion. Tillverkningen av enstycksprodukter görs från vår svenska verkstad i Norrköping, där vi handbygger produkterna. Serieproduktion görs i fabriken i Rumänien, där vi tillverkar serier i mängder av olika storlekar. Vi har även egen formtillverkning och produktion av metalldelar som kan ingå i den färdiga produkten. En av våra specialiteter är olika typer av vibrations- och chockisolatorer.

Vi erbjuder dessutom olika nivåer av kvalitetskontroller och avancerade materialprover – för att kunna uppfylla t ex militära kvalitetsnormer.

Goda skäl att välja!

- Färre driftstopp tack vare att vibrationer och tryckstötar absorberas
- Låg ljudnivå eftersom gummikompensatorn isolerar rören
- Enkel montering när Du har olika vinklar och längder på kopplingarna
- Mindre problem med termisk längdförskjutning
- Hög hållfasthet på materialet som klarar upp till 4 gånger drifttrycket
- Stabil konstruktion som klarar undertryck ner till 750 mm Hg
- Liten expansion vid tryck
- Många olika materialutföranden



Navestadsgatan 42
603 66 Norrköping
011-36 71 00
www.limo.se