


D-Serien Enkelbälgar


Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

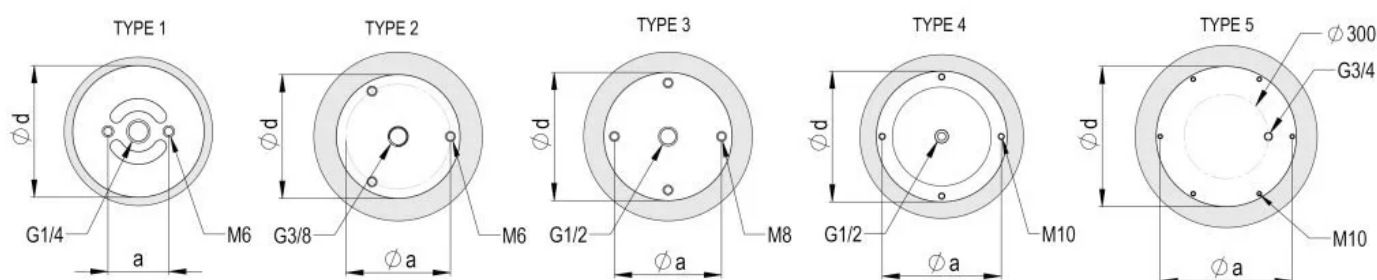

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	d [mm]	Min. Höjd [mm]	Slag Längd [mm]	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen- frekvens @ 6 bar [Hz]
2³/₄×1	80	1	36	78	50	20	3	1	60	4,6
4¹/₂×1	125	2	93	110	45	40	8	1	70	3,75
6×1AL	165	3	127	152	55	50	10,1	4,6	90	3,08
6×1ST	165	4	127	154	50	50	10,1	4,6	90	3,08
8×1	215	4	156	184	50	70	18	7,2	105	2,72
10×1	260	4	181	210	50	85	26	10,1	120	2,57
12×1	310	4	232	260	55	85	41,2	11,5	125	2,52
14¹/₂×1	378	4	283	310	50	115	67	24,9	130	2,46
16×1	410	4	283	310	60	130	70	29,5	140	2,16

D-Serien Dubbelbälgar


Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

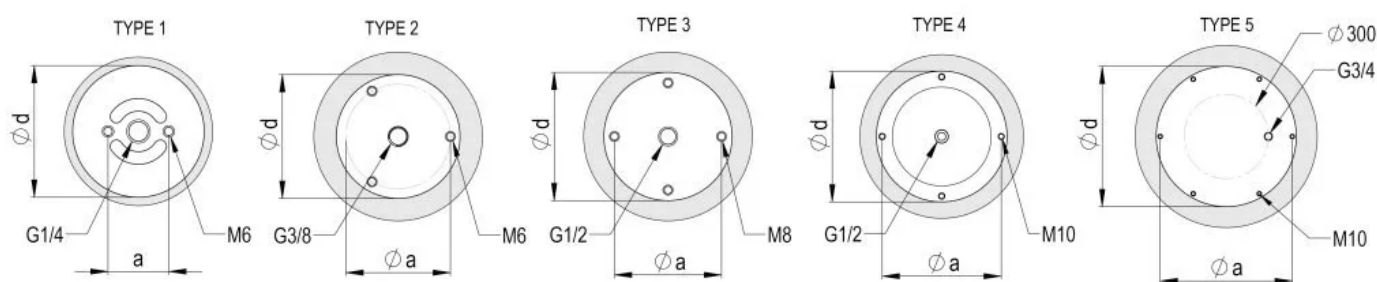

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	d [mm]	Min. Höjd [mm]	Slag Längd [mm]	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen- frekvens @ 6 bar [Hz]
2³/₄×2	80	1	36	78	65	45	2,4	0,6	90	3,57
4¹/₂×2	125	2	93	110	65	75	7	2	130	2,66
6×2AL	165	3	127	152	75	115	12,8	1,7	162	2,48
6×2ST	165	4	127	154	75	115	12,8	1,7	162	2,48
8×2	215	4	156	184	75	150	19,5	6	210	1,85
10×2	260	4	181	210	75	195	27,1	6,6	220	1,83
12×2	310	4	232	260	75	200	43	4,8	225	1,77
12×2-E	340	4	232	260	75	215	55	12	305	1,42
14¹/₂×2	378	4	283	310	75	235	69	21	250	1,72
16×2	410	4	283	310	75	265	73	21	285	1,58
21¹/₂×2	580	5	498	470	90	220	166	92	300	1,5
26×2	700	5	498	470	90	335	238	126	350	1,21

D-Serien Trippelbälgar


Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

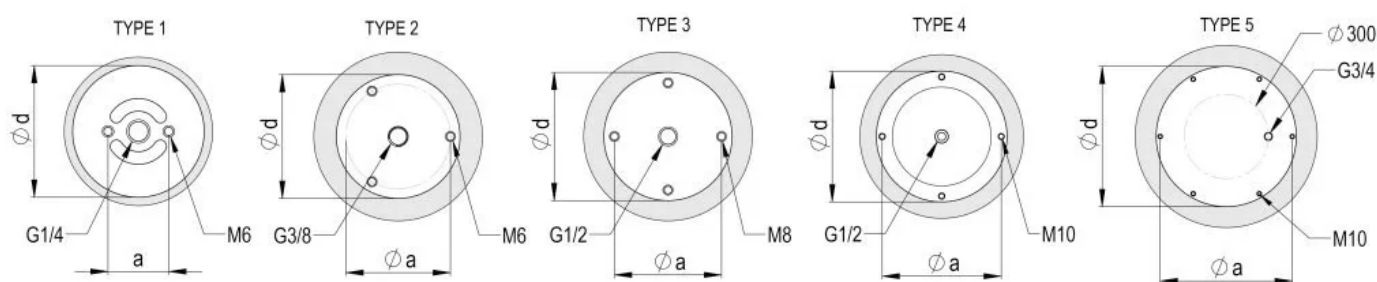

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	d [mm]	Min. Höjd [mm]	Slag Längd [mm]	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen- frekvens @ 6 bar [Hz]
2³/₄x3	80	1	36	78	80	60	2,6	0,8	120	3,12
4¹/₂x3	125	2	93	110	100	80	6,2	2,6	195	1,98
4¹/₂x3-E	125	2	93	110	100	105	6,2	2,7	195	1,98
6x3AL	165	3	127	152	100	170	12,1	2,7	230	1,9
6x3ST	165	4	127	154	100	170	12,1	2,7	230	1,9
8x3	215	4	156	184	110	225	18,8	5,8	280	1,58
10x3	260	4	181	210	100	280	31	5,7	320	1,5
12x3	310	4	232	260	100	300	44,4	14	320	1,31
14¹/₂x3	378	4	283	310	100	375	70,4	27,2	370	1,37
16x3	410	4	283	310	125	375	75	20	410	1,29

F-Serien Enkelbälgar


Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

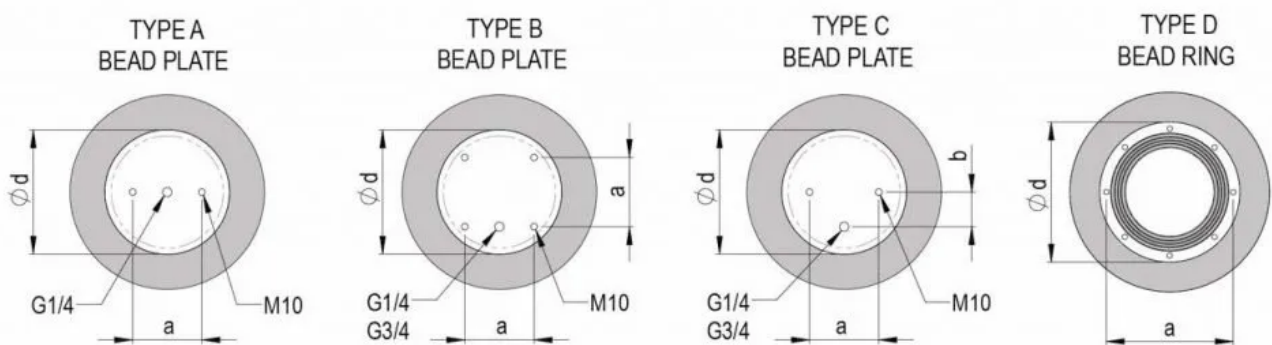

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ring Type	a [mm]	Nº	Min. Höjd [mm]	Slag-längd	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen-frekvens @ 5 bar [Hz]
M-10	140	A	44,5	-	114	-	-	-	55	30	7,5	2,7	76	3,95
M-11	142	A	44,5	-	114	-	-	-	52	33	8,8	3,5	76	3,92
M-20	163	A	44,5	-	114	-	-	-	51	53	9	5	90	3,02
M-20-E	165	A	44,5	-	114	-	-	-	52	53	10	6,2	90	2,98
M-25	195	A	44,5	-	114	-	-	-	54	76	12,5	5,1	114	2,7
M-25-E	210	A	44,5	-	114	-	-	-	52	98	13	7,5	120	2,6
MT-110	210	-	-	-	-	D	118	M8(x6)	50	94	13	4,1	109	2,33
M-30	215	A	70	-	135	D	135	M8(x6)	51	74	16	8	115	2,72
M-30-E	220	A	70	-	135	D	135	M8(x6)	51	84	17	8	120	2,68
M-35-E	244	C	89	44,5	160	D	160,3	M8(x8)	52	88	20,5	11	116	2,71
M-35	260	C	89	44,5	160	D	160,3	M8(x8)	52	98	21	12	114	2,77
M-40	310	C	157,5	73	230	D	228,6	M8(x12)	51	89	40	20	125	2,6
M-40-E	338	C	157,5	73	230	D	228,6	M8(x12)	55	99	44	18	140	2,6
M-40-EE	315	-	-	-	197	D	182	M8(x12)	60	92	29	15	130	2,6
M-45	380	B	158,8	-	292	D	287,3	M8(x12)	53	94	68	28	127	2,5
M-45-E	410	B	158,8	-	292	D	287,3	M8(x12)	51	109	65	38	140	2,3
M-48	430	-	-	-	384	D	350,8	M10(x18)	52	98	66	40	125	2,18
M-60-1	515	-	-	-	451	D	419	M10(x24)	53	89	120	75	125	2,37
M-118-1	575	-	-	-	517	D	482,6	M10(x24)	53	107	150	98	125	2,22
M-130-1	707	-	-	-	638	D	597	M10(32)	53	132	260	150	150	2,07
M-140-1	950	-	-	-	890	D	830	M10(x40)	65	120	452	300		

F-Serien Dubbelbälgar


Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

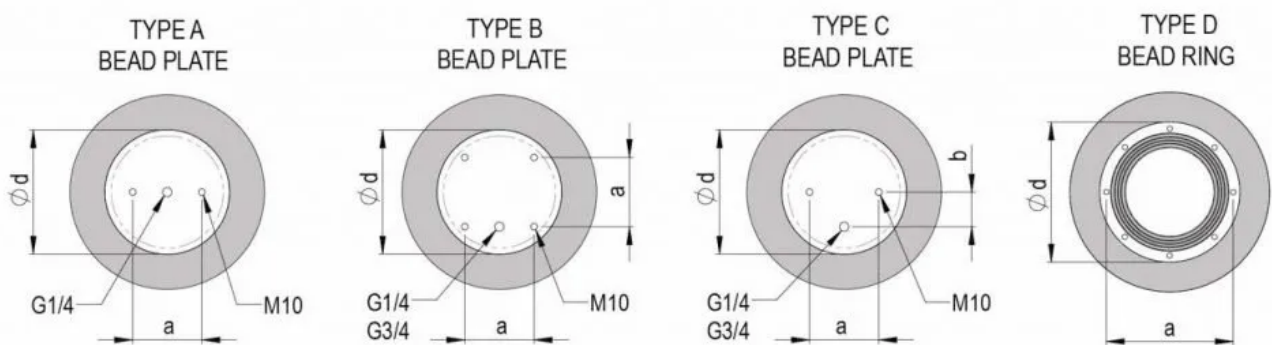

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ring Type	a [mm]	Nº	Min. Höjd [mm]	Slag-längd	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen-frekvens @ 5 bar [Hz]
M-12	142	A	44,5	-	114	-	-	-	73	77	8	1.6	150	2,72
M-70	163	A	44,5	-	114	-	-	-	72	93	10	3.8	140	2,57
M-70-E	165	A	44,5	-	114	D	114,3	M8(x6)	74	106	10	4.5	165	2,2
M-2600	195	C	70	30	135	-	-	-	78	122	15	5	165	2,01
M-80	215	A	70	-	135	D	135	M8(x6)	75	150	17	7	200	1,85
M-85-E	244	C	89	44,5	160	D	160,3	M8(x8)	75	175	22	6	254	1,6
M-85	260	C	89	44,5	160	D	160,3	M8(x8)	75	195	28	10	216	1,93
M-90	310	C	157,5	73	230	D	228,6	M8(x12)	81	179	40	12	240	1,77
M-90-E	338	C	157,5	73	230	D	228,6	M8(x12)	82	198	40	20	268	1,8
M-100	380	B	158,8	-	287	D	287,3	M8(x12)	78	192	64	30	240	1,75
M-100-E	410	B	158,8	-	287	D	287,3	M8(x12)	79	221	62	40	267	1,6
M-110	430	-	-	-	384	D	350,8	M10(x18)	87	163	78	35	240	1,68
M-110-E/4	445	-	-	-	384	D	350,8	M10(x18)	87	183	93	39,7	240	1,73
M-110-E/2	460	-	-	-	384	D	350,8	M10(x18)	87	213	95,4	38,5	250	1,64
M-60-2	515	-	-	-	451	D	419,1	M10(x24)	80	185	120	75	240	1,55
M-118-2	575	-	-	-	517	D	482,6	M10(x24)	80	200	160	85	240	1,6
M-130-2	707	-	-	-	638	D	597	M10(x32)	80	230	240	150	267	1,43
M-140-2	950	-	-	-	890	D	830	M10(x40)	110	225	445	310		

F-Serien Trippelbälgar

Infästning / installations alternativ med hållbild och in/ut luftventil

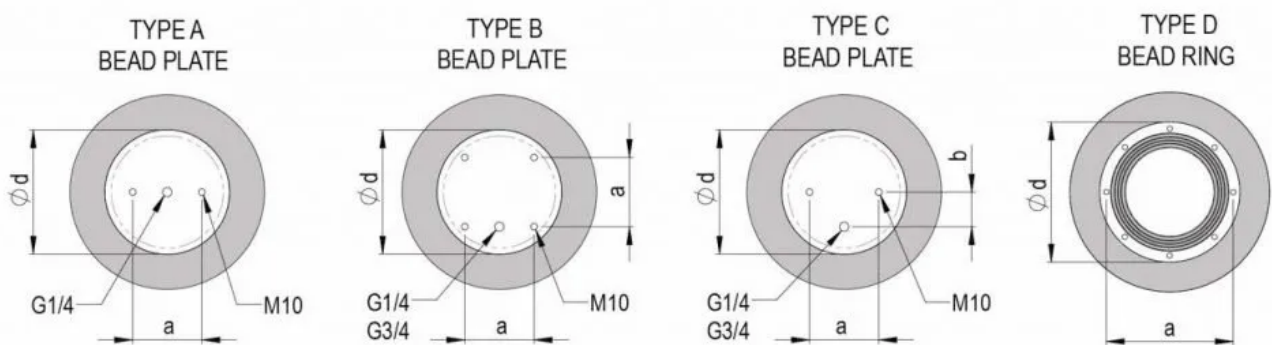

MODELL / Länk	Ø Max. [mm]	Type	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Ring Type	a [mm]	Nº Bultar	Min. Höjd [mm]	Slag- längd	Kraft @ 7 bar @ Hmin. [kN]	Kraft @ 7 bar @ Hmax. [kN]	Total Höjd [mm]	Egen- frekvens @ 5 bar [Hz]
M-13	130	A	44,5	-	114	-	-	-	85	140	9	1,8	205	2,08
M-73-E	165	A	44,5	-	120	-	-	-	90	170	10	2,6	216	1,88
M-83	220	A	70	-	135	-	-	-	110	240	19	5	280	1,58
M-88	260	C	89	44,5	160	D	160,3	M8(x8)	110	250	30	10	320	1,5
M-93	310	C	157,5	73	230	D	228,6	M8(x12)	110	250	41	16	343	1,3
M-103	378	B	158,8	-	287	D	287,3	M8(x12)	125	300	69	30	330	1,4
M-113	420	-	-	-	384	D	350,8	M10(x18)	125	280	72	39	330	1,4
M-118-3	569	-	-	-	517	D	482	M10(x24)	115	300	140	98	356	1,3
M-130-3	707	-	-	-	638	D	597	M10(x32)	115	360	220	150	381	1,2
M-140-3	950	-	-	-	890	D	830	M10(x40)	140	350	400	290	381	1,1