


DÄMPBALK

för transportband

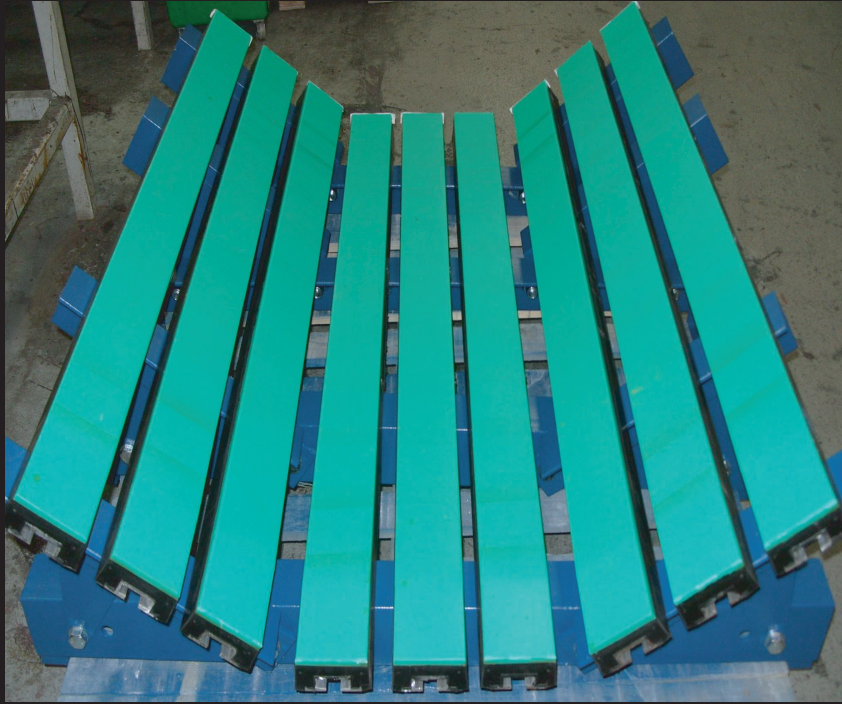

- *Extremt slitstarka och stöttåliga, med Linatex naturgummi.
- *Bra energiabsorbering
- *Lågfriktionsbeläggning högmolekylär polyeten UHMWPE
- *Enkel montering
- *Kanter med kraftig radie för att spara transportbandet
- *Dubbel tjocklek av slit skickat finns för extra lång livslängd
- *Finns för alla standardbredder av transportband

Linatex dämpbalkar tillverkas i ett speciellt naturgummi material som har extremt hög nötningsbeständighet med bra energi absorbering. Balkarna är belagda med 6 eller 12 mm högmolekylär polyeten med extremt låg friktion för litet slitage på transportband och låg energi åtgång. Balkarna monteras mycket enkelt, har längdsgående T-spår för M16 bult.

Balkarna finns i två höjder 55mm eller 75mm, med längd 1240mm. Undersidan består av en aluminiumprofil med T-spår, kaps enkelt till lämplig längd.

Typiska applikationer är, pålastningslägen för transportband, material nedslagsplatser och olika inmatnings stationer.


DÄMPBALK

för transportband

Tekniska specifikationer:

Topplager: Högmolykylär polyeten, färg grön
Gummi: Natur, svart hårdhet sh60.
Infästning: Aluminiumprofil med T-spår för M16 bult

Artikel	Bredd	Höjd	Längd	Slitlager
LML 1223-504-1240	100 mm	55 mm	1240 mm	6 mm
LML 1224-504-1240	100 mm	55 mm	1240 mm	12 mm
LML 1225-504-1240	100 mm	75 mm	1240 mm	6 mm
LML 1226-504-1240	100 mm	75 mm	1240 mm	12 mm

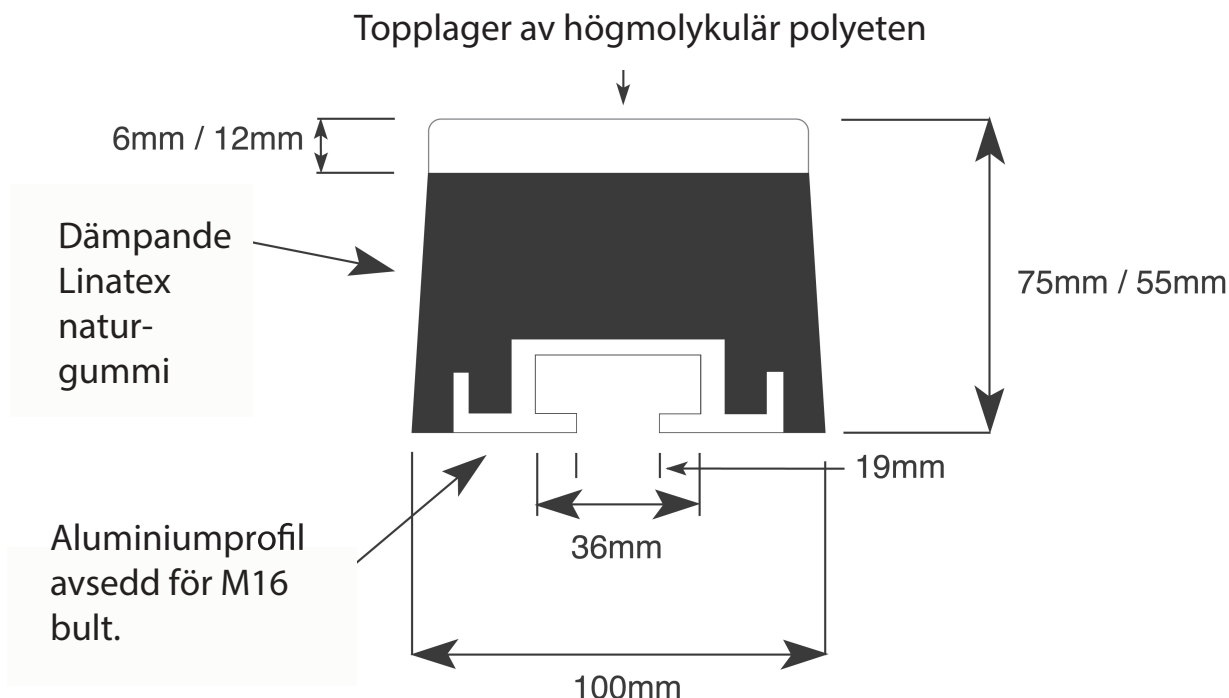

LIMO
LINATEX · MOLYSTRIA AB